



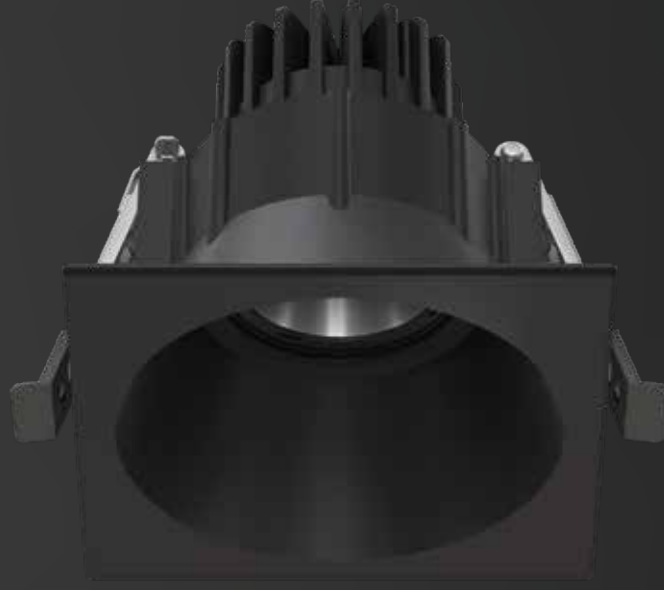

DC14

Sıva Altı COB

LED Downlight



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

PC Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik R60

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺
Ra>80

Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


DC14

Sıva Altı COB

LED Downlight



DC14-0100



Güç	Işık Akısı	Verim
12W	1052 lm	86 lm/W
GU10	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC14-	0100 -	012	-	8	40	S	-	9016-	0030-	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP		
DC14	0100	008: 8W 012: 12W G10: GU10	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0015: 15° 0030: 30° 0045: 45°	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME E: Diğer	S: Standart 3: 3 Saat Kitti	S: Standart	20: IP20		