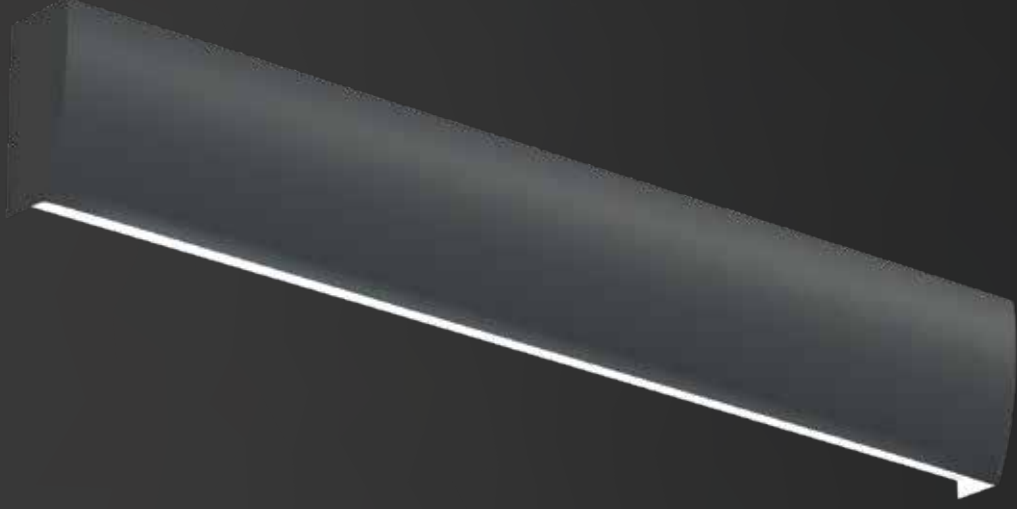





LW20

Çift Yönlü Lineer

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri







İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LW20

Çift Yönlü Lineer LED Aydınlatma

 LW20-0030			Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
			9W	533 lm	30 lm/W	En	- cm
 LW20-0060			18W	581 lm	29 lm/W	Boy	- cm
						Yükseklik	- cm
 LW20-0090			27W	1118 lm	37 lm/W	Kolideki Miktar	- adet
						Koli Ağırlığı	- kg
 LW20-0120			36W	1105 lm	33 lm/W	Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LW20-0060-018-840S-9005-0120-OSSSS20	GRUP KODU LW20	GÖVDE KODU 0030 0060 0090 0120	GÜÇ 09: 9W 018: 18W 027: 27W 036: 36W	CRI 8: 80	İŞİK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	OPTİK 0120: 120°	KONTROL O: ON-OFF D: DALI	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME	KİT S: Standart	AKSESUAR S: Standart	IP 20: IP20
--------------------------------------	-------------------	--	---	--------------	--	----------------------	--	---------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------	----------------