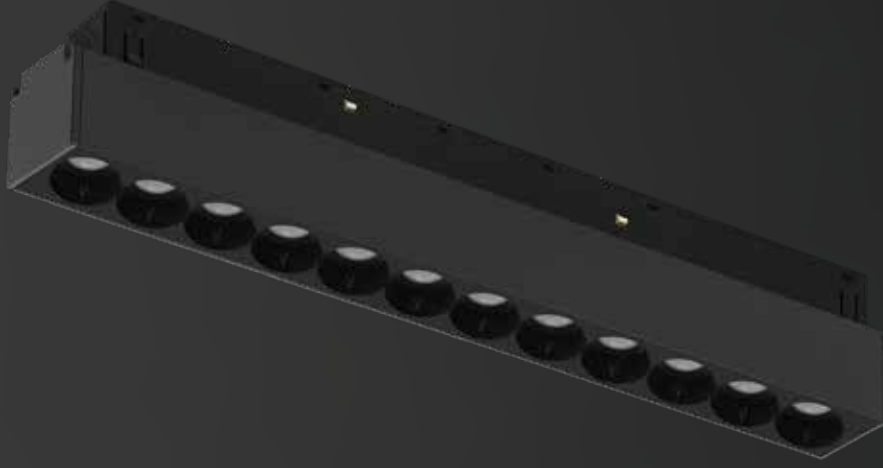





ML20

Magnet Armatür

Sabit Lensli Lineer



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Lens
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

48VDC

-


-

-

-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı


EN 60598-1 - EN 60598-2-1


-


ML20


Magnet Armatür

Sabit Lensli Lineer

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		6W	702 lm	87 lm/W	En	- cm
ML20-SL12					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	1516 lm	104 lm/W	En	- cm
ML20-SL24					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		24W	2652 lm	103 lm/W	En	- cm
ML20-SL46					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	4296 lm	113 lm/W	En	- cm
ML20-SL69					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ML20-	SD62-	016	-	8	40	S	-	9005-	0038-	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP		
ML20	SL12	006: 6W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9005: Siyah	0038: 38°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20		
	SL24	012: 12W		30: 3000K				D: DALI						
	SL46	024: 24W		40: 4000K				W: Smart TW						
	SL69	036: 36W		65: 6500K										