



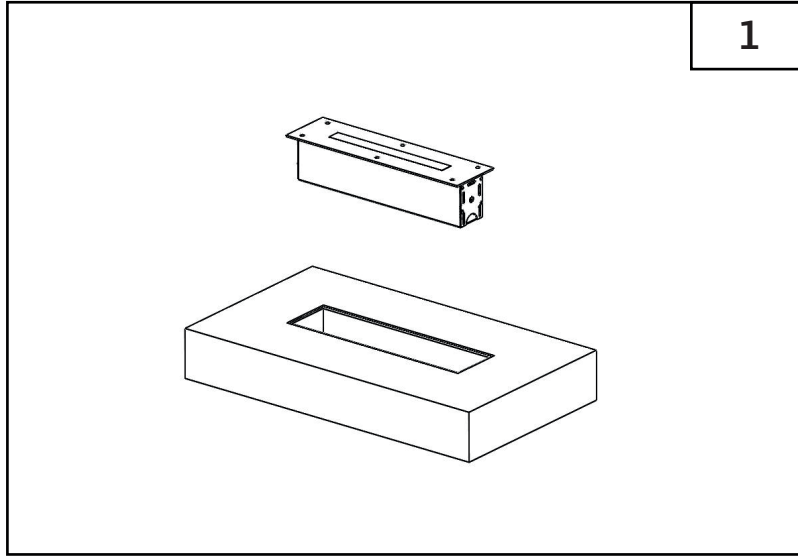

1.1 Belirlenen ölçülere göre zemin boşluğu açılır, ürünün şebeke bağlantısı sağlanır.
1.1 The floor cavity is opened according to the determined dimensions and the product is connected to the mains.

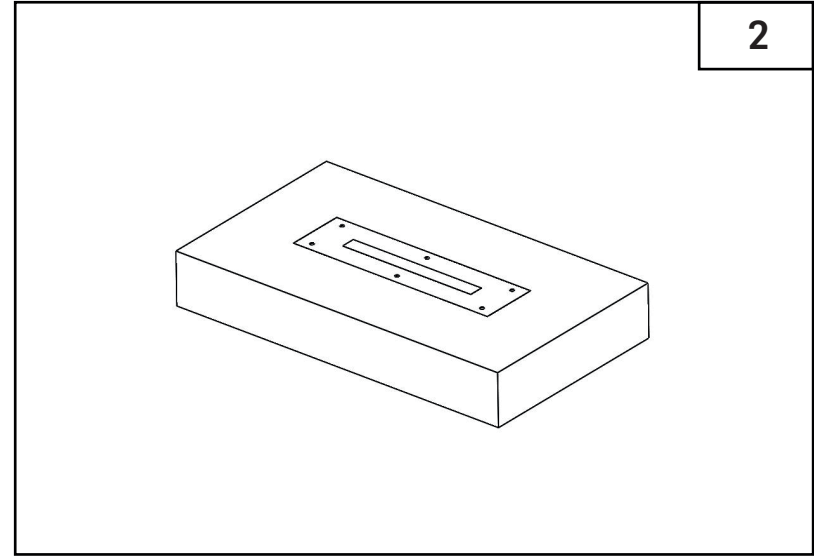


2.1 Ürün, açılan zemin boşluğuna yerleştirilir.
2.1 The product is placed in the opened floor cavity.

Ürün Kodu	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
OW13-0028	115	98	67	282	262
OW13-0042	115	98	67	422	402
OW13-0057	115	98	67	567	547
OW13-0071	115	98	67	707	687
OW13-0101	115	98	67	1007	987
OW13-0130	115	98	67	1297	1277
OW13-R036	115	98	67	362	342
OW13-R059	115	98	67	587	567
OW13-R104	115	98	67	1037	1017

ÖZELLİKLER / FEATURES

GÜÇ(WATT)	6W-9W-12W-18W-24W-36W-48W
MODEL NO	OW13
GİRİŞ GERİLİMİ (INPUT VOLTAGE)	220-240VAC-50-60Hz
KORUMA SINIFI (PROTECTION CLASS)	CLASS I - IP67
ORTAM SICAKLIĞI (MAX. OPERATING TEMP.(ta°)	-20°+50°C

KABLO TALİMATI / WIRING INSTRUCTION

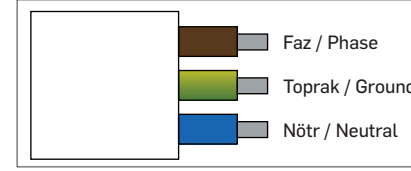

GENEL KULLANIM BİLGİLERİ

- 1.Güvenliğiniz için ürünün montajını yapmadan ve kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Aksi taktirde elektrik çarpmasına sebep olabilirsiniz .
- 2.Montaja başlamadan önce sigorta veya şalteri kapalı konuma getiriniz.
- 3.Montajını uzman kişiler tarafından, yerel veya bölgesel kanunlara uygun yapınız .
- 4.Ürün çalışır vaziyette iken söküp takma işlemi gerçekleştirmeyiniz.
- 5.Ürün 220-240VAC/50-60Hz geriliminde çalışır.
- 6.Ürün üzerindeki teknik değişiklikler imalatçıda saklı kalır .İmalatçı tarafından verilen kılavuz ve belgeleri saklayınız .
- 7.Hasarlı, eksik ekipman veya kırılmış ürünleri orjinal imalatçıdan temin ediniz.
- 8.Ürün Y Tipi bağlantı içerir. (Bu aydınlatma armatürünün harici bükülgen kablo veya kordonu hasarlanırsa; imalatçı veya onun yetkili satıcısı ya da benzeri kalifiye personel tarafından bir tehlikeden kaçınmak için özel olarak değiştirilmelidir.

UYARI



Bu armatürün içinde ki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

GENERAL INFORMATION

- 1.For your safety, read the instruction manual carefully before installing and using the product. Otherwise, you may cause electric shock.
- 2.Before starting the installation, turn off the power
- 3.Installing must be carried out professionally in accordance with applicable national wiring and electrical operating conditions
- 4.Do not disassemble the product while is the connect to power
- 5.The product operates at 220-240VAC/50-60Hz voltage
- 6.Technical changes on the product are reserved for the manufacturer. Please keep the manual and documentation supplied by the manufacturer
- 7.Obtain the damaged, missing equipment or broken products from original manufacturer
- 8.The product has Y type connection (if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard)

CAUTIONS

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or qualified person.



ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER

LAMPTIME ELEKTRİK A.Ş.
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN 4 OSB ÖZLEM CAD.
NO:51 KARATAY/KONYA/TÜRKİYE

Tel / Phone:0.332.345 30 80

FAKS / FAX:0.332.345 49 90

e-posta / e-mail: bilgi@lamptime.com.tr